



KATALOG

klimatske naprave 2018/19

Daikin BLUEEVOLUTION

Pridružite se nam na misiji BLUEEVOLUTION!

Evropski predpisi za F-pline (kot so npr. hladiva v uporabi v klimatskih napravah in toplotnih črpalkah Daikin) bodo po letu 2025 zahtevali uporabo hladiva z GWP manj kot 750 v vseh hladilnih napravah s polnitvijo manj od 3kg. Hladivo R-32 ima precej nižji GWP (Global Warming Potential tj. potencial za globalno segrevanje) od hladiva R-410A (GWP za R-32 je 675, za R-410A pa 2087,5). Višja učinkovitost hladiva vodi tudi k manjšim polnitvam, kar v kombinaciji z nižjim GWP pri nekaterih modelih pomeni tudi do 75% manjši vpliv na okolje v primerjavi z enakim modelom polnjenim s hladivom R-410A.

Vendar ali je hladivo R-32 zares novo?

Uporaba hladiva R-32 nikakor ni neraziskano področje. Hladivo, ki ga trenutno večina večjih proizvajalcev uporablja v svojih izdelkih je R-410A. R-410A je mešanica dveh hladiv, 50% R-32 in 50% R-125. Od dvokomponentnega hladiva torej prehajamo na enostavnejše, enokomponentno. To seveda pomeni lažje polnjenje sistemov, lažjo reciklažo hladiva ter lažje zagotavljanje optimalnih obratovalnih pogojev. Odločitev je čisto zares na dlani.

Izberite prihodnost. Izberite Daikin BLUEEVOLUTION

Wi-Fi uporabniški vmesnik

Spletni konfigurator*

Obvladujte udobje, ne glede na to, kje ste

Aplikacija Daikin Online Controller lahko nadzoruje in spremlja stanje do 50 split klimatskih naprav in vam omogoča:

Monitoring:

- Status vaše klimatske naprave ali ogrevalnega sistema
- Izris grafov porabe energije

Nadzor:

- Način delovanja, nastavev temperature, hitrost ventilatorja in močan način delovanja
- Smer izpiha zraka
- Nadzor con: nadzor več enot naenkrat

Urniki:

- Nastavev temperature in način delovanja do 6 dejanj na dan, za 7 dni
- Omogočanje načina počitnic
- Intuitivni izgled
- Možna vpeljava izdelkov drugih proizvajalcev, integracija preko IFTTT
- Omejitev moči pri Split enotah

Aplikacija intuitivnega izgleda

Nadzor



Urnik



Monitoring



Prepoznava



* Opomba: funkcije aplikacije so odvisne od modela notranje enote. Izgled aplikacije se zaradi posodobitev lahko nekoliko razlikuje od zgornjih slik.



Stenska enota

Daikin Ururu-Sarara

FTXZ-N / RXZ-N

MOŽNOST

Wi-Fi
VMESNIK

R-32



reddot design award
winner 2013



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Edina enota, ki nudi hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje zraka, prezračevanje, vlaženje in razvlaževanje
- Samodejno čiščenje zračnega filtra
- Inteligentno oko, ki pokriva 3 področja, aktivno zmanjšuje porabo energije in občutek prepiha
- Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dB)
- Klimatska naprava ponuja izjemno prilagodljivost → velik modulacijski razpon kompresorja


Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,6 / 2,5 / 3,9	0,6 / 3,5 / 5,3	0,6 / 5,0 / 5,8
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,6 / 3,6 / 7,5	0,6 / 5,0 / 9,0	0,6 / 6,3 / 9,4
Električna moč	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,11 / 0,41 / 0,88	0,11 / 0,66 / 1,33	0,11 / 1,10 / 1,60
	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,10 / 0,62 / 2,01	0,10 / 1,00 / 2,53	0,10 / 1,41 / 2,64
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	92	136	203
		Energijska oznaka		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Letna poraba energije	kWh	831	1.100	1.427
Ohišje	Barva			Bela		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	295 x 798 x 372		
Teža	Enota		kg	15		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	10,7 / 7,5 / 5,3 / 4,0	12,1 / 8,4 / 5,6 / 4,0	15,0 / 9,2 / 6,6 / 4,6
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	11,7 / 8,6 / 6,7 / 4,8	13,3 / 9,2 / 6,9 / 4,8	14,4 / 10,7 / 7,7 / 5,9
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	54	57	60
	Ogrevanje		dBA	56	57	59
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 26 / 19	42 / 27 / 19	47 / 30 / 23
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 28 / 19	42 / 29 / 19	44 / 31 / 24
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35		
	Plin	Zun. premer	mm	9,5		
	Odtok	Zun. premer	mm	20		

ZUNANJA ENOTA				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	693 x 795 x 300		
Teža	Enota		kg	50		
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	59	61	63
	Ogrevanje			59	61	64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje	dBA	46	48	49
	Ogrevanje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje	dBA	46	48	50
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks. °CDB	-10 ~ 43		
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks. °CWB	-20 ~ 18		
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R32 / 1,34		
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,9 / 675		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks. m	10		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks. m	8		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		

Stenska enota Stylish

FTXA-A / RXA-A



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Najbolj kompaktna enota v svojem razredu
- Na voljo v beli ter srebrni barvi ali barvi črnega lesa
- Wi-Fi vmesnik že vgrajen v notranjo enoto
- Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)



Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				CTXA15A	FTXA20A	FTXA25A	FTXA35A	FTXA42A	FTXA50A	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	SAMO ZA MULTI ZUNANJE ENOTE	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 5,30	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW		1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW		0,27 / 0,43 / 0,63	0,27 / 0,56 / 0,78	0,31 / 0,78 / 1,04	** / 1,05 / **	** / 1,36 / **	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW		0,25 / 0,50 / 0,91	0,25 / 0,56 / 1,22	0,26 / 0,99 / 1,67	0,46 / 1,31 / **	0,49 / 1,45 / **	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka			A+++	A++				
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh		**					
		Energijska oznaka			A+++		A++			
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
		SCOP			5,15		4,60			
		Letna poraba energije	kWh		**					
Ohišje	Barva	Bela ali srebrna ali črni les								
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	295 x 798 x 189						
Teža	Enota	13								
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	11 / 8 / 4,6	11,5 / 9 / 4,6	11,9 / 9 / 4,6	13,1 / 10 / 4,6	13,5 / 10 / 5,2		
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	10,9 / 8,7 / 4,5	11,1 / 9 / 4,5	11,5 / 9 / 4,5	14,6 / 10,5 / 5,2	15,1 / 11,1 / 5,7		
	Hlajenje		dBA	59		61	62			
	Ogrevanje		dBA	57		60				
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	93 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*	46 / 31 / 24*	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	93 / 25 / 21	39 / 25 / 19*	40 / 25 / 19*	41 / 25 / 19*	45 / 29 / 21*	46 / 31 / 24*	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm		6,35		6,4			
	Plin	Zun. premer	mm		9,5		12,7			
	Odtok	Zun. premer	mm				18			

* +2dBA za multi kombinacije

** NI PODATKA


ZUNANJA ENOTA				MULTI	RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42A	RXA50A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 765 x 285			735 x 825 x 300	
Teža	Enota			kg	32			47	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	59		61	62	
	Ogrevanje			dBA	59		61	62	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Tiho delovanje		dBA	46		49	48	
	Ogrevanje	Visoko / Tiho delovanje		dBA	47		49	48	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 46				
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 18				
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-32				
	ekvivalent CO2 / GWP			t	675				
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	15			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	10	13		16	

Stenska enota Daikin Emura

FTXJ-MS / FTXJ-MW

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK

R-32

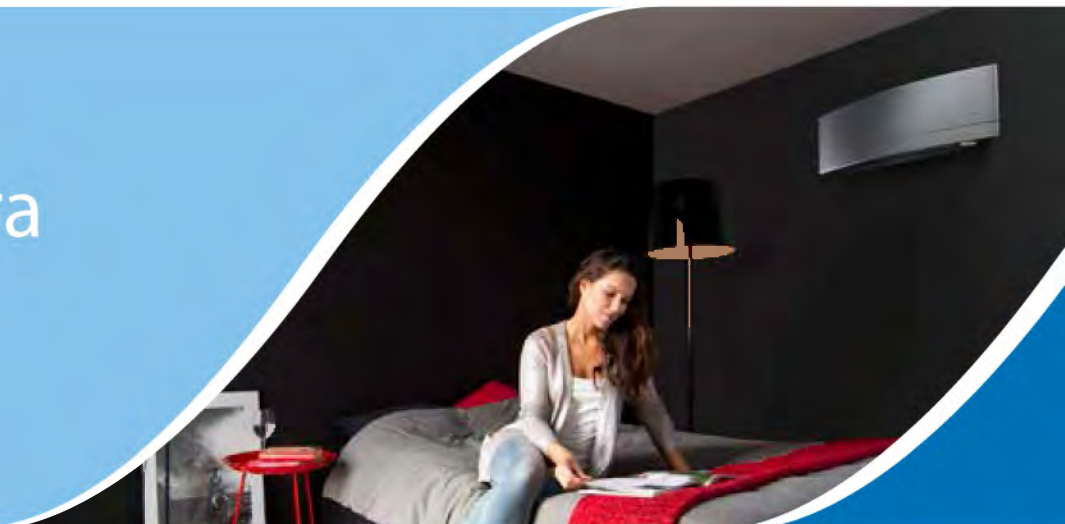

- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Daikin Emura predstavlja popolno povezavo med vrhunsko tehnologijo in estetskim dizajnom
- V beli ali srebrni barvi
- Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Upravljanje loput z uporabniškim vmesnikom v vse štiri smeri
- V enotah FTXJ-M je že vgrajen Wi-Fi vmesnik




Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				20MS + 20M	20MW + 20M	25MS + 25M	25MW + 25M	35MS + 35M	35MW + 35M	50MS + 50M	50MW + 50M
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	2,3		2,4		3,5		4,8	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	2,50		3,2		4		5,8	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW	0,50		0,51		0,86		1,43	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW	0,50		0,70		0,99		1,59	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+++				A++				
		Pdesign	kW	2.3		2,4		3,5		4,8	
		SEER		8.73		8.64		7.19		7.02	
		Letna poraba energije	kWh	92		97		170		239	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A++				A+				
		Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP		4.61		4,60		4,28		4,28	
		Letna poraba energije	kWh	638		822		913		1.505	
Ohišje	Barva		Srebrna	Bela	Srebrna	Bela	Srebrna	Bela	Srebrna	Bela	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	303 x 998 x 212							
Teža	Enota		kg	12							
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,9 / 6,6 / 4,4 / 2,6				10,9 / 7,8 / 4,8 / 2,9		10,9 / 8,9 / 6,8 / 3,6	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	10,2 / 8,4 / 6,3 / 3,8				12,4 / 9,6 / 6,9 / 4,1		12,6 / 10,5 / 8,1 / 5,0	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	54				59		60	
	Ogrevanje		dBA	56				59		60	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 32 / 25 / 19				45 / 34 / 26 / 20		46 / 40 / 35 / 32	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	40 / 34 / 28 / 19		41 / 34 / 28 / 19		45 / 37 / 29 / 20		47 / 41 / 35 / 32	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35							
	Plin	Zun. premer	mm	9,5				12,7			
	Odtok	Zun. premer	mm	18							

ZUNANJA ENOTA				RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50M
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 765 x 285			735 x 825 x 300
Teža	Enota		kg	34			44
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	61		63	
	Ogrevanje		dBA	62		63	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46 / 43		48 / 45	
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47 / 44		48 / 45	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	-10 ~ 46			
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	-15 ~ 18			
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R32 / 0,72			R32 / 1,3
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,5 / 675			0,9 / 675
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	20			30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	15			20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16			20

Stenska enota Perfera

FTXM-M (CTXM-M) / RXM-M9



- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Čiščenje zraku z najbolj napredno tehnologijo Daikin Flash Streamer, zato je primerna za ljudi, ki imajo probleme z dihal
- Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko mirno uživate v sanjah (najnižji zvočni tlak samo 19dB)
- Možnost tehničnega hlajenja do -15°C zunanje temperature
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli
- Na voljo tudi z zunanjo enoto, ki omogoča delovanje tudi pri zunanji temperaturi -25°C. Pokličite nas za zalogo in ceno

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	Na voljo samo v kombinaciji z več modeli (multi-split sistem)	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,2	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 4,2 / 5,0	1,7 / 5,0 / 5,3	1,9 / 6,0 / 6,7	2,3 / 7,1 / 8,5	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW		1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4,7	1,4 / 4,0 / 5,2	1,7 / 5,4 / 6,0	1,7 / 5,8 / 6,5	1,7 / 7,0 / 8,0	2,3 / 8,2 / 10,2	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW		0,27/0,44/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,80/1,04	1,12	1,36	1,77	2,12	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW		0,24/0,50/0,91	0,24/0,56/1,22	0,32/0,99/1,67	1,31	1,45	1,94	2,25	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) 	Hlajenje	Energijska oznaka			A+++		A++					
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10	
		SEER			8,53	8,52	8,51	7,5	7,33	6,9	6,11	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh		83	103	140	196	239	304	407	
		Energijska oznaka			A+++		A++		A+		A	
		Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	6,20		
SCOP	Letna poraba energije	kWh	5,10		4,60		4,30		3,81			
			632	659	686	1.216	1.400	1.496	2.279			
Ohišje	Barva			Bela								
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	294 x 811 x 272				300 x 1,040 x 295				
Teža	Enota		kg	10				14,5				
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Tiho delovanje	m³/min	11,1/7,9/4,4		11,1/8,1/4,4	12,6/8,3/4,6	12,6/9,5/4,6	16,0/13,7/10,0	17,1/14,6/10,7	17,6/12,5/11,1	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Tiho delovanje	m³/min	10,4/8,7/5,3		10,4/8,7/5,3	10,4/9,0/5,3	13,0/10,4/5,3	16,7/14,7/10,9	17,7/15,6/11,2	18,4/13,0/11,9	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	59			61	62	63			
	Ogrevanje		dBA	57			60	59	60	61		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	41 / 25 / 19			45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 37 / 34		47 / 38 / 35	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	39 / 26 / 20		39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	45 / 36 / 33		46 / 37 / 34	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35								
	Plin	Zun. premer	mm	9,5				12,7		15,9		
	Odtok	Zun. premer	mm	18								

ZUNANJA ENOTA				RXM20M9	RXM25M9	RXM35M9	RXM42M9	RXM50M9	RXM60M9	RXM71M
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 765 x 285			735 x 825 x 300		734 x 870 x 320
Teža	Enota			kg	32			47		56
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	59	61	62	63	64	
	Ogrevanje			dBA	59	61	62	63	64	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Tiho delovanje		dBA	46	49	48		47 / -	
	Ogrevanje	Visoko / Tiho delovanje		dBA	47	49	48	49	48 / -	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.–Maks.	°CDB	-10 (-15 za tehnično hlajenje) ~ 46					
	Ogrevanje	Okolica	Min.–Maks.	°CWB	-15 ~ 18					
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-32 / 0,76		R-32 / 1,3	R-32 / 1,40	R-32 / 1,45	R-32 / 1,15
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,5 / 675		0,88 / 675	0,95 / 675	0,98 / 675	0,78 / 675
Priključki napeljave	Dolžina napeljave		Not. enota - Zun. enota	Maks.	20			30		
	Višinska razlika		Not. enota - Zun. enota	Maks.	20					
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-					20

Stenska enota Comfora

FTXP-K3 / RXP-K3

MOŽNOST



R-32



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Elegantna, sodobna zasnova se ujame z vsako opremo in okoljem
- Odlična izbira za spalnico. Tako tiha, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju
- Zračni filter odstranjuje bakterije in viruse za stalno zagotavljanje čistega zraku
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom


Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXP20L	FTXP25L	FTXP35L	FTXP50L	FTXP60L	FTXP71L	
Hladilna kap.	Min. / Nom. / Maks.		kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10	
Grelna kap.	Min. / Nom. / Maks.		kW	2,50	3,00	4,00	6,00	7,00	8,20	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++						A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10	
		SEER		6,79	6,92	6,64	6,72	6,82	5,30	
	Gretje*	Letna poraba energije	kWh	103	126	185	260	308	469	
		Energijska oznaka	A++						A+	A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20	
		SCOP		4,65	4,61	4,64	4,10		3,81	
		Letna poraba energije	kWh	662	728	845	1571	1640	2279	
Ohišje	Barva			Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263			
Teža	Enota		kg	9			14			
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m³/min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7	17,7/15,2/12,6/11,1	
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	m³/min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3	18,5/16,4/13,2/12,0	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	55		58	59	60	62	
	Ogrevanje		dBA	55		58	61	62		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA	39 / 33 / 25 / 20	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34	
	Ogrevanje	Vis. / Nom. / Niz. / Tiho	dBA	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	45 / 41 / 36 / 33	
	Tekočina	Zun. premer	mm	6,40						
Priključki napeljave	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7		15,9	
	Odtok	Zun. premer	mm	18						

ZUNANJA ENOTA				RXP20L	RXP25L	RXP35L	RXP50L	RXP60L	RXP71L
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		550 x 658 x 275			735 x 825 x 300		734 x 870 x 320
Teža	Enota			28			47		56
Raven zvočne moči	Hlajenje			60	62	61	63	66	
	Ogrevanje			61	62	61	63	65	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		46	48	47	49	52	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		47	48	49		52	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	-10 ~ 46					
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	-15 ~ 18					
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			R-32 / 0,70			R-32 / 1,40	R-32 / 1,45	R-32 / 1,15
	ekvivalent CO2 / GWP			0,48 / 675			0,95 / 675	0,98 / 675	0,78 / 675
Priključki naprave	Dolžina napeljave	Zun. Enota - Notr. Enota	Maks.	15			30		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	12			20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			1 ~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			-					

Stenska enota Sensira

FTXF-A / RXF-A



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Tiho delovanje omogoča popolno počutje in udobje v vašem domu
- Z izboljšano obliko je montaža še enostavnejša

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXF20A		FTXF25A		FTXF35A		FTXF50A		FTXF60A			
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	1,3 / 2,00 / 2,6		1,3 / 2,50 / 3,0		1,3 / 3,30 / 3,80		1,70 / 5,00 / 6,00		1,70 / 6,00 / 7,00		
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	1,30 / 2,50 / 3,50		1,30 / 2,80 / 4,00		1,30 / 3,50 / 4,80		1,70 / 6,00 / 7,70		1,70 / 6,40 / 8,00		
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW	0,31 / 0,51 / 0,72		0,31 / 0,76 / 1,05		0,29 / 1,00 / 1,30		0,32 / 1,50 / 1,83		0,33 / 1,85 / 2,98		
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW	0,25 / 0,60 / 0,95		0,25 / 0,70 / 1,11		0,29 / 0,94 / 1,29		0,44 / 1,62 / 2,36		0,46 / 1,63 / 2,79		
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) 	Hlajenje	Energijska oznaka		A++										
		Pdesign		kW	2,0		2,5		3,5		5		6	
		SEER		6,15		6,22		6,21				6,15		
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije		kWh	114		141		197		282		342	
		Energijska oznaka		A+										
		Pdesign		kW	2,2		2,4		2,8		4,6		4,8	
	SCOP		4,10				4,06							
	Letna poraba energije		kWh	751		827		965		1584		1655		
	Ohišje	Barva	Bela											
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	286 x 770 x 225					295 x 990 x 263					
Teža	Enota		kg	9					13,5					
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9,8 / 7,9 / 5,9 / 4,4		10,1 / 8,1 / 6,1/4,4		11,5 / 8,3 / 6,3 / 4,5		16,8 / 14,4 / 11,9 / 10,5		17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	10,3 / 8,4 / 6,5 / 5,3		10,3 / 8,6 / 6,7 / 5,3		11,5 / 9,0 / 7,0 / 5,3		17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7		17,9 / 15,8 / 12,8 / 11,3		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	55				58		59		60		
	Ogrevanje		dB(A)	55				58		61		62		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 33 / 25 / 20		40 / 33 / 26 / 20		43 / 34 / 27 / 20		43 / 39 / 34 / 31		45 / 41 / 36 / 33		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 34 / 28 / 21		40 / 34 / 28 / 21		40 / 35 / 29 / 21		42 / 38 / 33 / 30		44 / 40 / 35 / 32		
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35										
	Plin	Zun. premer	mm	9,5					12,7					
	Odtok	Zun. premer	mm	18										

ZUNANJA ENOTA				RXF20A	RXF25A	RXF35A	RXF50A	RXF60A	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 658 x 275			735 x 825 x 300	
Teža	Enota			kg	28			47	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dB(A)	60	62	61	63	
	Ogrevanje			dB(A)	61	62	61	63	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dB(A)	46	48	47	49	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dB(A)	47	48	49		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 46				
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 18				
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-32 / 0,70			R-32 / 1,40	R-32 / 1,45
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,48 / 675			0,95 / 675	0,98 / 675
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	15			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	12			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-				

Stenska enota BOP

FTXB-C / RXB-C

R-410A



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A+**
- Ploska in elegantna sprednja plošča se prilega vsaki notranji opremini
- Funkcija samodejnega navpičnega nagiba izhodnih lopatic zagotavlja učinkovito porazdelitev zraka in temperature po celotnem prostoru
- Kot šepet tiho delovanje za popolno počutje in udobje
- 24-urni časovnik omogoča večjo prilagodljivost delovanja naprave skozi dan

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXB20C	FTXB25C	FTXB35C	FTXB50C	FTXB60C
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,0	1,3 / 3,3 / 3,8	1,6 / 5,5 / 6,2	1,8 / 6,2 / 6,5
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4,0	1,3 / 3,5 / 4,8	1,2 / 5,6 / 6,6	1,2 / 6,4 / 7,1
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,31 / 0,51 / 0,72	0,31 / 0,77 / 1,05	0,29 / 0,93 / 1,30	0,28 / 1,70 / 1,91	0,28 / 1,93 / 2,00
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0,25 / 0,60 / 0,95	0,25 / 0,70 / 1,11	0,29 / 0,94 / 1,29	0,24 / 1,50 / 1,88	0,24 / 1,68 / 2,00
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+				
		Pdesign	kW	2,0	2,5	3,3	5,5	6,23
		SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije		117	145	191	324	359
		Energijska oznaka		A+				
		Pdesign	kW	2,2	2,4	2,8	3,6	3,8
		SCOP		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06
		Letna poraba energije	kWh	751	838	966	1195	1311
Ohišje	Barva	Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	283 x 770 x 216			310 x 1065 x 224	
Teža	Enota		kg	8			14	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9,1 / 7,4 / 5,9 / 4,7	9,2 / 7,6 / 6,0 / 4,8	9,3 / 7,7 / 6,1 / 4,9	15,0 / 13,3 / 11,8 / 10,6	18,5 / 16,6 / 14,3 / 12,4
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9,4 / 7,8 / 6,3 / 5,5	9,7 / 8,0 / 6,3 / 5,5	10,1 / 8,4 / 6,7 / 5,7	15,0 / 13,3 / 11,8 / 10,6	18,5 / 16,6 / 14,3 / 12,4
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	55		58	55	61
	Ogrevanje		dB(A)	55		58	-	-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 33 / 25 / 21	40 / 33 / 26 / 21	41 / 34 / 27 / 23	40 / 38 / 35 / 32	43 / 41 / 37 / 33
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 34 / 28 / 25	40 / 34 / 28 / 25	41 / 35 / 29 / 26	40 / 38 / 35 / 32	43 / 41 / 37 / 33
Priključki napeljave	Teškočina	Zun. premer	mm	6,35				
	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7	15,9
	Odtok	Zun. premer	mm	18			-	

ZUNANJA ENOTA				RXB20C	RXB25C	RXB35C	RXB50C	RXB60C	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 658 x 275			753 x 855 x 328	
Teža	Enota			kg	28			42	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dB(A)	60			64	65
	Ogrevanje			dB(A)	61			-	-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dB(A)	46 / -			- / 51	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dB(A)	47 / -			- / 51	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 46				
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 18				
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-410A / 0,74	R-410A / 0,74	R-410A / 1,0	R-410A / 1,45	R-410A / 1,45
	ekvivalent CO2 / GWP			t	1,5 / 2.087,5	1,5 / 2.087,5	2,1 / 2.087,5	2,0 / 2.087,5	3,0 / 2.087,5
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	-			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	-			-	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	16			-	

Samostoječa enota Daikin Nexura

FVXG-K / RXG-L



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Nexura ponuja najboljše za ogrevanje in hlajenje, v udobju in obliki
- Inovativna aluminijasta prednja plošča, ki med ogrevanjem seva toploto kot radiator
- Zelo hitro dosežena nastavljena temperatura prostora
- Možna namestitvev tudi ugreznjeno v zid
- Minimalen zvočni tlak samo 19dB v fazi ogrevanja
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom (opcijsko)
- Na voljo tudi z zunanjo enoto, ki omogoča delovanje tudi pri zunanji temperaturi -25°C. Pokličite nas za zalogo in ceno.

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,7 / 5,0 / 5,6
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,5 / 5,0	1,7 / 5,8 / 8,1
Električna moč	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,30 / 0,54 / 0,79	0,31 / 0,94 / 1,15	0,50 / 1,57 / 2,00
	Min. / Nom. / Maks.	kW		0,29 / 0,77 / 1,27	0,29 / 1,21 / 1,46	0,50 / 1,57 / 2,66
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++		A
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		6,53	6,48	5,41
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	134	189	324
		Energijska oznaka		A++		A+
		Pdesign	kW	2,80	3,10	4,60
	Ogrevanje	SCOP		4,65	4,00	4,18
		Letna poraba energije	kWh	842	1.087	1.543
Ohišje	Barva			Sveže bela		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	600 x 950 x 215		
Teža	Enota		kg	22		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,9 / 7,0 / 5,3 / 4,5	9,1 / 7,2 / 5,3 / 4,5	10,6 / 8,9 / 7,3 / 6,0
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9,9 / 7,8 / 5,7 / 4,7	10,2 / 8,0 / 5,8 / 5,0	12,2 / 10,0 / 7,8 / 6,8
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	52		58
	Ogrevanje		dBA	53		60
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 32 / 26 / 23	39 / 33 / 27 / 24	44 / 40 / 36 / 32
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 32 / 26 / 22 / 19	39 / 33 / 27 / 23 / 19	46 / 40 / 34 / 30 / 19
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35		
	Plin	Zun. premer	mm	9,5		
	Odtok	Zun. premer	mm	20		

ZUNANJA ENOTA				RXG25L	RXG35L	RXG50L
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 765 x 285	735 x 825 x 300
Teža	Enota			kg	35	48
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko		dBA	61	63
	Ogrevanje				62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje		dBA	46 / - / 43	48 / - / 44
	Ogrevanje	Visoko / Nizko / Tiho delovanje		dBA	47 / - / 44	48 / - / 45
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 46	48 / - / 44
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-25 ~ 18	
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-410A / 1,05	R-410A / 1,6
	ekvivalent CO2 / GWP			t	2,2 / 2087,5	3,3 / 2087,5
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20	30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	15	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240	
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	16	20

Samostoječa enota FVXM-M

FVXM-F / RXM-M9

MOŽNOST
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Z zračnim tokom, usmerjenim vzdolž tal, so mrzle noge pozimi stvar preteklosti
- Zaradi nizke višine je ta model idealen za vgradnjo pod okni
- Možna namestitvev tudi ugreznjeno v zid

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		2,50	3,50	5,00
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		3,40	4,50	5,80
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,60	1,09	1,55
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0,77	1,19	1,60
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		7,20	6,43	6,80
		Letna poraba energije	kWh	120	190	257
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+		
		Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
		SCOP		4,56	4	
		Letna poraba energije	kWh	737	1015	1471
Ohišje	Barva	Bela				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	600 x 700 x 210		
Teža	Enota		kg	14		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,2 / 6,5 / 4,8/4,1	8,5 / 6,7 / 4,9 / 4,5	10,1 / 8,9 / 7,8 / 6,6
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,8 / 6,9 / 5,0/4,4	9,4 / 7,3 / 5,2 / 4,7	11,8 / 10,1 / 8,5 / 7,1
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	52		57
	Ogrevanje		dB(A)	52		58
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	38 / 26 / 23	39 / 27 / 24	44 / 36 / 32
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	38 / 26 / 23	39 / 27 / 24	45 / 36 / 32
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,4		
	Plin	Zun. premer	mm	9,5		
	Odtok	Zun. premer	mm	VP20 (I.D.20/O.D.26)		

ZUNANJA ENOTA				RXM25M9	RXM35M9	RXM50M9
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 765 x 285		
Teža	Enota		kg	32		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	59	61	62
	Ogrevanje		dB(A)	59	61	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dB(A)	46	49	48
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dB(A)	47	49	49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks. °CDB	-10 ~ 46		
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks. °CWB	-15 ~ 18		
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R-32 / 0,76		
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,52 / 675,0		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks. m	20		
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks. m	20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	-		

Kanalska enota FDXM-F3

FDXM-F3 / RXM-M9



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A+**
- Enota, ki se neopazno skriva v vsak strop
- Možnost hlajenja več prostorov z le napravo s pomočjo kanalskega razvoda
- Enoto je moč priključiti na omrežje pametne hiše

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FDXM25F3	FDXM35F3	FDXM50F3	FDXM60F3
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		2,40	3,40	5,00	6,00
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		3,20	4,00	5,80	7,00
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,036		0,06	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0,036		0,06	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Letna poraba energije	kWh	148	226	303	315
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+	A	A	A
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,8
		Letna poraba energije	kWh	858	1046	1424	1693
Ohišje	Barva			-			
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	200 x 750 x 620		200 x 1,150 x 620	
Teža	Enota		kg	21		28	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	53		55	
	Ogrevanje		dBA	53		55	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	35/33/27		38/35/30	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	35/33/27		38/35/30	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm			6,35	
	Plin	Zun. premer	mm	9,5		12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm			VP20	

ZUNANJA ENOTA				RXM25M9	RXM35M9	RXM50M9	RXM60M9	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	551 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
Teža	Enota			kg	32		47	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	59	61	62	63
	Ogrevanje			dBA	59	61	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46	49	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47	49	49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 (-15 za tehnično hlajenje) ~46			
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 18			
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-32 / 0,76		R-32 / 1,40	R-32 / 1,45
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,52 / 675,0		0,95 / 675,0	0,98 / 675,0
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20		30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20			
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)			Maks.	m	0.02 (za dolžino večjo od 10m)		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-			

Prilagodljiva enota FLXS-B

FLXS-B(9) / RXS-L(3)

MOŽNOST



R-410A



- Sezonska učinkovitost do: **A**
- Prilagodljiva (fleksibilna) enota je idealna za prostore z malo prostora za vgradnjo enote
- Notranjo enoto lahko namestite na steno ali strop
- Samodejna regulacija izpustne lopatice zraka za učinkovito porazdelitev temperature po prostoru
- Možnost priključitve spletnega krmilnika, s katerim upravljamo enoto kjer koli preko pametnega telefona (opcija)
- Na voljo samo še do jeseni 2018

Tehnične specifikacije


NOTRANJA ENOTA				FLXS25B	FLXS35B9	FLXS50B	FLXS60B
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	1,2 / 2,5 / 3,0	1,2 / 3,5 / 3,8	0,9 / 4,9 / 5,3	6,0
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	1,2 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,0 / 5,0	0,9 / 6,1 / 7,5	7,0
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW	0,300 / 0,668 / 0,860	0,300 / 1,215 / 1,260	0,35 / 0,86 / 1,19	-
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW	0,290 / 0,960 / 1,490	0,290 / 1,120 / 1,850	0,310 / 1,820 / 3,540	-
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A	B	A	**
		Pdesign	kW	2,50	3,50	4,90	**
		SEER		5,19	4,87	5,25	**
		Letna poraba energije	kWh	169	252	326	**
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka			A		**
		Pdesign	kW	2,50	2,90	4,20	**
		SCOP			3,8		**
		Letna poraba energije	kWh	921	1.068	1.546	**
Ohišje	Barva			Bela			
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	490 x 1.050 x 200			
Teža	Enota		kg	16		17	
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	7,6 / 7,6 / 6,0 / 5,2	8,6 / 7,6 / 6,6 / 5,6	11,4 / 11,4 / 8,5 / 7,5	12,0 / 10,7 / 9,3 / 8,3
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9,2 / 8,3 / 7,4 / 6,6	12,8 / 10,4 / 8,0 / 7,2	12,1 / 9,8 / 7,5 / 6,8	12,8 / 10,6 / 8,4 / 7,5
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	51	53	60	
	Ogrevanje		dBA	51	59	-	59
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	40 / 32 / 24 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 19	45 / 39 / 33 / 21
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	40 / 34 / 27 / 19	41 / 34 / 27 / 19	45 / 39 / 29 / 19	45 / 39 / 33 / 22
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35			
	Plin	Zun. premer	mm	9,52	9,5	12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm	18			

ZUNANJA ENOTA				RXS25L3	RXS35L3	RXS50L	**
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 765 x 285			735 x 825 x 300
Teža	Enota		kg	34			47
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	59	61	62	
	Ogrevanje		dBA	59	61	62	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Tiho delovanje	dBA	46 / 43	48 / 44	48 / -	
	Ogrevanje	Visoko / Tiho delovanje	dBA	47 / 44	48 / 45	48 / -	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	-10 (-15 za tehnično hlajenje) ~ 46			
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	-15 ~ 18			
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R-410A / 1,0	R-410A / 1,2	R-410A / 1,7	
	ekvivalent CO2 / GWP		t	2,1 / 2,087,5	2,5 / 2,087,5	3,5 / 2,087,5	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	20			30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	15			20
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)		kg/m	0,02 (za dolžino večjo od 10m)			0,02 (za dolžino večjo od 10m)
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	-			

Samo za
MULTI-SPLIT
zunanje enote

Kasetna stropna enota FFA-A

FFA-A / RXM-M9



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Funkcionalna velikost, ki se prilega v standardno stropno ploščo velikosti 60x60cm
- Tipala za zaznavanje prisotnosti oseb v prostoru
- Zmanjševanje vlažnosti z minimalno spremembo temperature prostora
- Vgrajena črpalka za odvod kondenza iz notranje enote

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FFA25A	FFA35A	FFA50A	FFA60A	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	1,4 / 2,5 / 4,0	1,4 / 3,4 / 4,0	1,7 / 5,0 / 5,3	1,7 / 5,7 / 6,5	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	1,3 / 3,2 / 5,1	1,3 / 4,2 / 5,1	1,7 / 5,8 / 6,0	1,7 / 7,0 / 8,0	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW	0,360 / 0,551 / 1,470	0,360 / 0,899 / 1,470	- / 1,560 / -	- / 1,890 / -	
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW	0,300 / 0,820 / 1,650	0,300 / 1,200 / 1,650	- / 1,660 / -	- / 2,050 / -	
 Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++			A+		
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70	
		SEER		6,17	6,38	5,98	5,76	
		Letna poraba energije	kWh	142	186	292	347	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A+			A		A+
		Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96	
		SCOP		4,24	4,10	3,90	4,04	
		Letna poraba energije	kWh	762	1058	1377	1372	
Ohišje	Barva			Bela ali srebrna				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	260 x 575 x 575				
Teža	Enota		kg	16		17,5		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9 / 8 / 6,5	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	9 / 8 / 6,5	10 / 8,5 / 6,5	12 / 10 / 7,5	14,5 / 12,5 / 9,5	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	48	51	56	60	
	Ogrevanje		dBA	-				
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 28,5 / 25	34 / 30,5 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	31 / 28,5 / 25	34 / 30,5 / 25	39 / 34 / 27	43 / 40 / 32	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				
	Plin	Zun. premer	mm	9,52		12,7		
	Odtok	Zun. premer	mm	VP20				

ZUNANJA ENOTA				RXM25M9	RXM35M9	RXM50M9	RXM60M9	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
Teža	Enota			kg	32		47	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	59	61	62	63
	Ogrevanje			dBA	59	61	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje		dBA	46	49	48	
	Ogrevanje	Visoko delovanje		dBA	47	49	49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB				
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB				
Hladilno sredstvo	Vrsta/polnitev			kg	R-32 / 0,76		R-32 / 1,40	R-32 / 1,45
	ekvivalent CO2/GWP			t	0,52 / 675,0		0,95 / 675,0	0,98 / 675,0
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20		30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20			
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)			Maks.	m	0,02 (za dolžino večjo od 10m)		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-			

Kasetna stropna enota FCAG-A

FCAG-A / RXM-M9

MOŽNOST

Wi-Fi
VMESNIK

R-32



INVERTER



- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Edinstven 360-stopinjski zračni tok, da se zrak enakomerno porazdeli po celotnem prostoru
- Individualno prilagajanje posamezne lopute
- Tipala za zaznavanje prisotnosti oseb v prostoru
- Samodejno čiščenje filtra za prah
- Vgrajena črpalka za odvod kondenza iz notranje enote

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FCAG35A		FCAG50A		FCAG60A		
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	3,50		5,00		5,70		
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.		kW	4,20		6,00		7,00		
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)		kW	0,94		1,39		1,72		
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)		kW	1,11		1,62		2,07		
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) 	Hlajenje	Energijska oznaka	A++							
		Pdesign	kW	3,50		5,00		5,70		
		SEER	6,35		6,54		6,40			
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	193		266		312		
		Energijska oznaka	A++						A+	
		Pdesign	kW	3,32		4,36		4,71		
		SCOP	4,90		4,30		4,20			
		Letna poraba energije	kWh	948		1419		1569		
Ohišje	Barva			Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	204 x 840 x 840						
Teža	Enota		kg	18		19				
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	12,5/10,6/8,7		12,6/10,7/8,7		13,6/11,2/8,7		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m³/min	13,9/11,6/9,3		12,6/10,7/8,7		13,6/11,2/8,7		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	49				51		
	Ogrevanje		dB(A)	49				51		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	31/29/27				33/31/28		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	31/29/27				33/31/28		
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35						
	Plin	Zun. premer	mm	9,52		12,7				
	Odtok	Zun. premer	mm	VP25						

ZUNANJA ENOTA				RXM35M9	RXM50M9	RXM60M9	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	551 x 765 x 285	735 x 825 x 300	
Teža	Enota			kg	32	47	
Raven zvočne moči	Hlajenje			dB(A)	61	62	63
	Ogrevanje			dB(A)	61	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Tiho delovanje		dB(A)	49	48	
	Ogrevanje	Visoko / Tiho delovanje		dB(A)	49	49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks.	°CDB	-10 ~ 46		
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks.	°CWB	-15 ~ 18		
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev			kg	R-32 / 0,76	R-32 / 1,40	R-32 / 1,45
	ekvivalent CO2 / GWP			t	0,52 / 675,0	0,95 / 675,0	0,98 / 675,0
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20	30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m	20		
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)		kg/m	m	0,02 (za dolžino večjo od 10m)		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1 ~ 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	-		


Sistemi Multi-split


Za možnost priključitve
več notranjih enot na eno zunanjo

R-32

- Multi-split zunanje enote za priključitev do 5 notranjih enot
- Idealen sistem za hlajenje oz. gretje celotnega stanovanja, brez velikih sprememb v temperaturi zraka po posameznih prostorih
- Na voljo tudi s hladilnim sredstvom R-410A. Pokličite nas za zalogo

				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Mere	Enota	Višina x širina x Globina	mm	550 x 765 x 285			734 x 958 x 340				
Teža	Enota		kg	36	41	57		62	63	67	68
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	60		59		61			64
	Gretje		dBA	62		59		61			64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nominalno	dBA	48		46		48		49	52
	Gretje	Nominalno	dBA	50		47		48		49	52
Območje delovanja	Hlajenje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CDB	-10~46							
	Gretje	Zunanja temperatura Min.~Max.	°CWB	-15~18							
Hladilno sredstvo	Vrsta / Polnitev		kg	R-32 / 0,88	R-32 / 1,15	R-32 / 1,8		R-32 / 2		R-32 / 2,4	
	Ekvivalent CO2 / GWP		TCO _{eq}	0,6 / 675	0,8 / 675	1,2 / 675		1,4 / 675		1,6 / 675	
Priključki napeljave	Tekočina / Plin		mm	6,35 / 9,5							
	Dolžina napeljave	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	20		25					
	Skupna dolžina napeljave		m(max)	30		50		60	70	75	
	Višinska razlika	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	15							
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)		m(kg/m)	0,02 (za dolžino nad 20m)		0,02 (za skupno dolžino nad 30m)					
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240							
Tok- 50Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16		30					

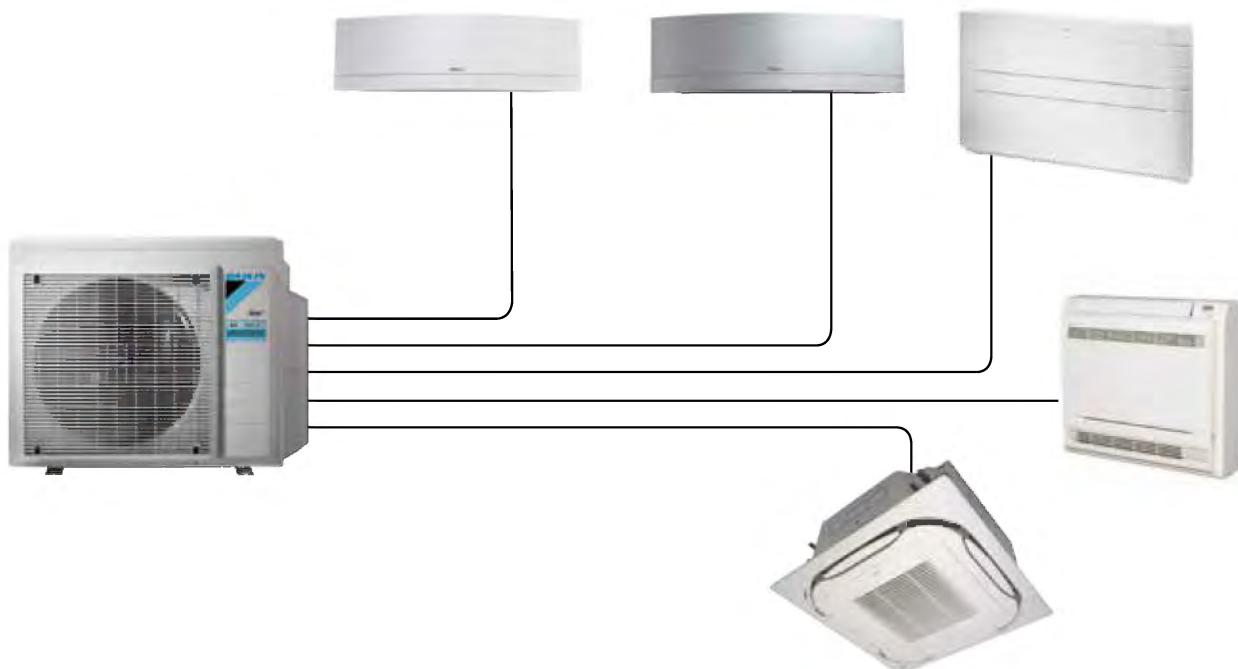

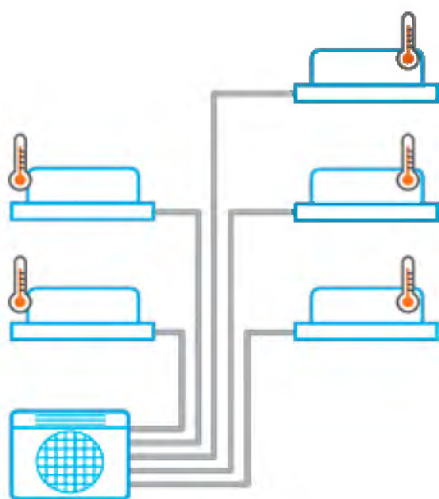

Multi-split enote prinašajo udobje v vsak prostor. Na eno zunanjo enoto je možno priklopiti vse do 5 notranjih enot. Pri izbiri notranjih enot moramo biti pozorni na moč posamezne notranje enote, ki ne sme presegati moči zunanje ter na skupno moč notranjih, ki za posamezno zunanjo enoto ne sme preseči vrednosti, navedenih v tabeli. Daikin je prve multi-split sisteme razvil že leta 1973. Že takrat so se zavedali, da si bomo želeli udobje, ki ga prinaša klimatska naprava v vseh prostorih našega doma. V spodnji tabeli so multi-split enote, ki podpirajo do pet notranjih enot. Obstajajo tudi večje enote, ki podpirajo priklop vse do devet notranjih enot. Le-te so del asortimana, v prvi vrsti namenjenega poslovni uporabi in niso predmet tega cenika.



Simbol termometra poleg vsake klimatske naprave pomeni, da se lahko na vsaki klimatskih napravi, ne glede na vse ostale, nastavi zeleno temperaturo za prostor, v katerem je nameščena.

			2MXM40M (max. 6,0kW)	2MXM50M9 (max. 8,5kW)	3MXM40N (max. 7,0kW)	3MXM52N (max. 9,0kW)	3MXM68N (max. 11,0kW)	4MXM68N (max. 11,0kW)	4MXM80N (max. 14,5kW)	5MXM90N (max. 14,5kW)
Stylish	FTXA-A(W/S/T)	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		42		✓		✓	✓	✓	✓	✓
		50		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Daikin Emura	FTX-M(W/S)	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		50		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Perfera	FTXM-M / CTXM-M	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		42		✓		✓	✓	✓	✓	✓
		50		✓		✓	✓	✓	✓	✓
		60					✓	✓	✓	✓
		71						✓	✓	✓
Comfora	FTXP-L	20	✓	✓						
		25	✓	✓						
		35	✓	✓						
Kanalna enota	FDXM-F3	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		50		✓		✓	✓	✓	✓	✓
		60					✓	✓	✓	✓
Kasetne enote	FCAG-A	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		50		✓		✓	✓	✓	✓	✓
		60					✓	✓	✓	✓
	FFA-A	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		50		✓		✓	✓	✓	✓	✓
		60					✓	✓	✓	✓
		60								



Čistilec zraka MC70L

Vlažilec in čistilec zraka MCK75J



MC70L:

- 6 filtrov odstrani prah, pelod, lebdeče bakterije, alergene, neprijetne vonje in razkroji formaldehid
- Prenosna in lahka naprava
- Naprava je pripravljena za takojšnjo uporabo
- Izredno tiho delovanje zagotavlja dober spanec
- Preprosto vzdrževanje

MCK75J:

- 5 filtrov odstrani prah, bakterije, alergene, neprijetne vonje in razkroji formaldehid
- Vgrajena posoda za vodo velikosti 4l za vlaženje suhih prostorov
- Nevtralizira neprijetne vonjave v vašem domu
- Naprava je pripravljena za takojšnjo uporabo
- Brezplačno je priloženih 6 dodatnih filtrov
- Najvišja moč vlaženja 600ml/h
- Izredno tiho delovanje - samo 17dBa



Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				MC70L	MCK75J
Vrsta naprave				čistilec zraka	čistilec in vlažilec
Površina prostora	m ²			46	46
Ohišje	Barva			Bela	Črna, srebrna sprednja stranica
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	576 x 403 x 241	590 x 395 x 268
Teža	Enota			8,5	11
Ventilator - Pretok zraka	Čiščenje	Turbo / visoko / srednje / nizko / tiho	m ³ /h	12,5 / 10,6 / 8,7	12,6 / 10,7 / 8,7
	Vlaženje	Turbo / visoko / srednje / nizko / tiho	m ³ /h	12,5 / 10,6 / 8,7	12,6 / 10,7 / 8,7
Raven zvočnega tlaka	Čiščenje	Turbo / visoko / srednje / nizko / tiho	dBA	48 / 39 / 32 / 24 / 16	50 / 43 / 36 / 26 / 17
	Vlaženje	Turbo / visoko / srednje / nizko / tiho	dBA	40 / 34 / 27 / 19	50 / 43 / 36 / 26 / 23
Vlaženje zraka	elektr. moč	Turbo / visoko / srednje / nizko / tiho	kW	-	0,084 / 0,037 / 0,020 / 0,013 / 0,012
	Vlaženje	Turbo / visoko / srednje / nizko / tiho	mL/h	-	600 / 470 / 370 / 290 / 240
	prostornina vodne posode			-	4
Napajanje	Faza / Napetost			~ / V 1 / 220-240	




Opis funkcij in delovanja

Klimatske naprave proizvajalca Daikin so med najbolj funkcijsko bogatimi. Spekter opcij pokriva vse od Flash Streamer tehnologije, vgrajene v enote Daikin Ururu-Sarara in Professional, možnosti krmiljenja preko pametnih telefonov ali hišne pametne inštalacije, do inteligentnega očesa, ki zazna, kdaj je hlajenje prostora nepotrebno.



Inteligentno oko - varčevanje energije

V kolikor klimatska naprava v prostoru po 20 minutah delovanja ne zazna prisotnosti, bo samodejno preklpila v varčnejši način delovanja, vendar bo kljub temu ohranjala razumen nivo udobja.

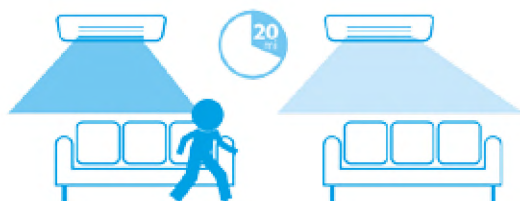

Večpodročno inteligentno oko - preprečevanje prepiha

Enote, opremljene s to funkcijo bodo samodejno usmerjale tok zraka proč od ljudi v prostoru in na ta način preprečevale občutek prepiha. Seveda je funkcija varčevanja energije še vedno prisotna.



Način "Econo" - brez težav v električnem omrežju

Večkrat se pripeti, da si, zaradi že izdelanih električnih inštalacij, klimatska naprava deli varovalko z drugimi hišnimi aparati. S funkcijo Econo zagotovite, da bo električna moč klimatske naprave omejena. Na ta način se boste izognili nepotrebnemu ponastavljanju sproženih varovalk.




Filter s samodejnim čiščenjem - udobje in učinkovitost vedno na najvišjem nivoju

Funkcija samodejnega čiščenja filtrov v notranji enoti zagotavlja, da se na filterjih nikoli ne bo nabralo preveč prahu, kar v vsakem trenutku zagotavlja boljše pogoje za delovanje klimatske naprave, saj je pretok zraka vedno na optimalnem nivoju. Odstranjevanje prahu iz zbiralnika je povrh še enostavnejše kot pranje klasičnih filtrov.




"Comfort" zračni tok - udobje ogrevanja in hlajenja

Funkcija Comfort zračni tok vedno usmerja na tak način, da doseže čimbolj enakomerno razporeditev temperature po prostoru. Hkrati seveda uporablja inteligentno oko, da preprečuje občutek prepiha.

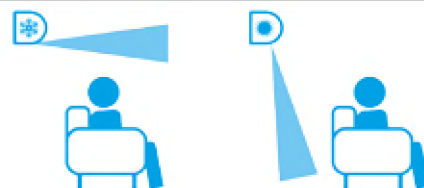


3-D zračni tok - enakomerna temperatura v vseh kotičkih

Enote, opremljene s funkcijo 3-D zračni tok ponujajo možnost usmerjanja zračnega toka ne samo gor in dol, temveč tudi levo in desno. To zagotavlja optimalno razporeditev toplote ali hladu po prostoru ter nadzor, ki uporabniku omogoča, da se sam odloči, kam točno naj klimatska naprava usmerja zrak.



Funkcija "Powerful" - največja moč, takojšnje udobje

Funkcija Powerful klimatski napravi omogoča, da obratuje z največjo močjo, da bi čimprej dosegla zelen nivo udobja v prostorih. Hkrati pa ni bojazni, da bi vklop te funkcije vplival na račun za električno energijo - po 20 minutah delovanja se samodejno izključi.

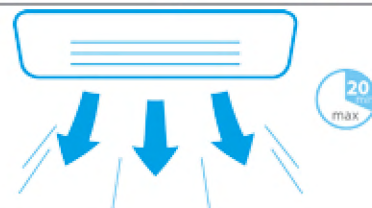

Tihi način notranje enote - udobje boste občutili, ne slišali

Enote, opremljene s to funkcijo so zmožne obratovati pri najmanjši glasnosti le 19dB(A). To je tako glasno kot šelest listov v vetru. Takšne enote so idealen izbor za spalnice, saj vas ne bodo motile, niti med najrahljšim spancam.



Tihi način zunanje enote - delovanje brez hrupa

Velikokrat so glasne zunanje enote jabolko spora med prijaznimi sosedi. Z zunanjimi enotami Daikin vam za to ne bo treba skrbeti. Funkcija tihega delovanja zunanje enote je posebej prilagojena za nočno obratovanje v gosto poseljenih območjih. Tako boste lahko vi in vaši sosedi mirno spali.



Tedenski časovnik - vrnite se v udobje

Omogoča vam, da za cel teden vnaprej nastavite urnik dveh vklopov in dveh izklopov klimatske naprave dnevno. Enote brez tedenskega časovnika imajo 24-urni časovnik, ki omogoča en vklop in en izklop dnevno.



Komunikacija s pametnimi inštalacijami - ko se naprave pogovarjajo med sabo

Vmesniki ModBus in KNX omogočajo, da pametne inštalacije v objektih avtonomno krmilijo klimatske naprave. V primeru KNX inštalacije se lahko npr. klimatska naprava ugasne, če nekdo odpre okno. ModBus vmesnik pa omogočajo med drugim tudi cikliranje naprav za hlajenje računalniških serverov ali komunikacijo s pametno kartico, ki odklepa vrata hotelske sobe - npr. ko kartico odstranite, se klimatska naprava ugasne.



Filter iz titanijevega apatita - poskrbi za čist zrak v vašem domu

Napredni filter iz titanijevega apatita bo preko kemičnih reakcij poskrbel za čist zrak v vašem domu: Najprej bo sloj kalcijevega hidroksiapatita vsrkal bakterije, viruse, amonijak, dušikove okside in ostale škodljive snovi. Nato bo titanov oksid, aktiviran z izpostavljenostjo naravni svetlobi, ustvarjal hidroksil radikale, ki bodo vsrkane snovi razgradili v neškodljivo vodo in ogljikov dioksid. Popolnoma nezaznavno, razen seveda dejstva, da bo v vaših prostorih vladal čist in svež zrak.



Kot pooblaščen distributer klimatskih in ogrevalnih sistemov za stanovanjske in poslovne objekte projektantom, investitorjem, prodajalcem - monterjem ter njihovim strankam ponujamo visoko kvaliteten klimatske naprave in ogrevalne sisteme ter z njimi povezane storitve. Naše svetovanje je strokovno in iskreno, saj želimo s svojim delovanjem prispevati k doseganju učinkovite rabe energije, maksimalnega toplotnega udobja v prostoru, boljši kakovosti zraka v bivalnih, delovnih in javnih prostorih ter posledično tudi večjemu udobju in kvaliteti vsakdanjega življenja. Naša pozornost je usmerjena predvsem v naše partnerje, monterje, ki so ključna vez med nami in končnimi uporabniki. Šele skupaj z njimi namreč tvorimo ekipo, ki lahko ustreže željam končnega kupca. Tega se dobro zavedamo, zato želimo s partnerji zgraditi pošten in prijazen odnos, ki bo odskočna deska za sodelovanje tudi v prihodnosti.

Obiščite nas v našem razstavnem salonu na Šmartinski cesti 58a v Ljubljani in si klimatske naprave in toplotne črpalke oglejte v živo ter se s strokovno usposobljenim osebjem posvetujte o pravilni izbiri enot za vaš dom.

Airabela d.o.o., Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
F: +386 8 20 53 028 | info@airabela.si | www.airabela.si